


LED & CO Datenblatt

Street Leuchten



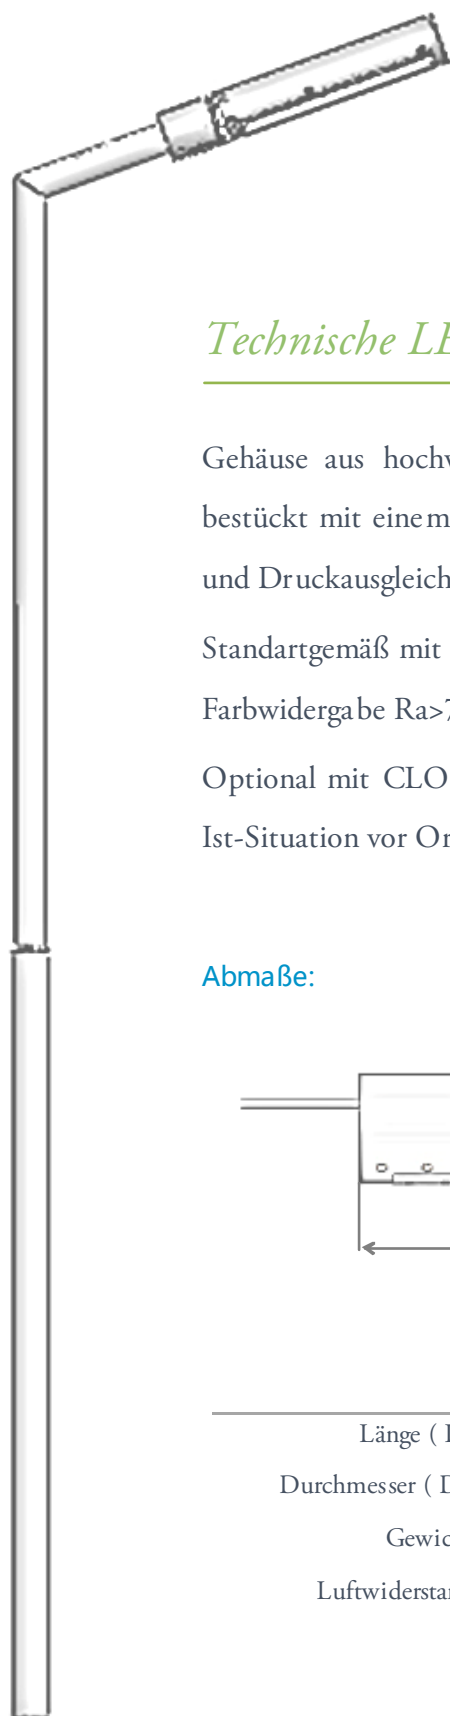

Street I LED-Leuchte

Technische LED-Leuchte für Mastaufsatz und Mastansatz

Gehäuse aus hochwertigem recycelbarem Aluminium mit RAL 9006 pulverbeschichtet, bestückt mit einem austauschbaren LED-Modul, breitstrahlender patentierter Nano-Optik und Druckausgleichsventil.

Standartgemäß mit neutralweißer Lichtfarbe (4.300 K), andere Lichtfarben auf Wunsch und Farbwiedergabe Ra>75.

Optional mit CLO "Constant Light Output", programmierbarer Nachtabsenkung je nach Ist-Situation vor Ort.

Abmaße:



| | Street 16 - 24 | Street 32 - 48 |
|-------------------|----------------------|----------------------|
| Länge (L) | 470 mm | 540 mm |
| Durchmesser (D) | 70 mm | 100 mm |
| Gewicht | 2,7 kg | 6,4 kg |
| Luftwiderstand | 0,031 m ² | 0,054 m ² |

Details:

- ✓ Schutzklasse: II oder I
- ✓ Schutzart: IP 66
- ✓ Betriebsspannung: 160-270 Volt
- ✓ Kabeldurchführung IP 68
- ✓ $\cos \varphi$: ≥ 0.96 bei Vollast
 ≥ 0.92 bei Absenkung
- ✓ Lebensdauer des LED-Moduls ≥ 60.000 Stunden
- ✓ Einschaltstromspitzen 70A für 120 μ s
- ✓ Montage: Mastansatz \varnothing 42- 60mm
- ✓ Ripplestrom 30%
- ✓ Lichtanteil unterer Halbraum: 100,0%
- ✓ Autom. Temperaturüberwachung
- ✓ ENEC, CE, TÜV


| | Street 16 | Street 24 | Street 32 | Street 40 | Street 48 |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Anschlussleistung: | max. 21W | max. 31W | max. 41W | max. 51W | max. 61W |
| Lichtstrom Leuchte: | 2.096 lm | 3.177 lm | 4.230 lm | 5.120 lm | 6.331 lm |
| Anzahl LEDs: | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 |

Optional:


- Schaltsteuerung/Dimmung: 1-10V
- Überspannungsschutz: 10kV/ 4kV Standard
- Nachtabenkung
- Mastaufsatzstück
- Warm weiß 3.500 Kelvin ;
Kalt weiß 6.000 Kelvin
- RAL Farbe nach Wunsch

Lichtverteilungen:

Optik A – Wege

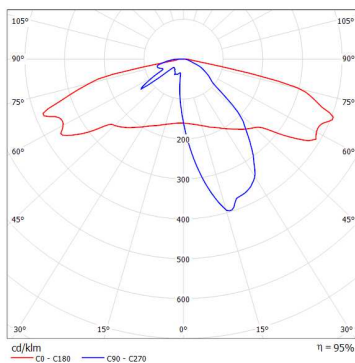

Optik B – Straße

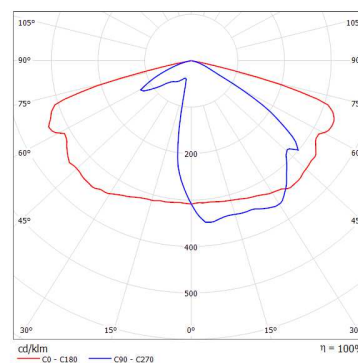

LED & Co
helle Köpfe GmbH
A-8264 Hainersdorf 80
www.ledundco.at



LED & Co
helle Köpfe GmbH

